



Fiche Technique

230TC1000



Marque	EREA
Numéro d'article	230TC1000
Code-EAN Barcode	5414503000132
Code	2207
Type de produit	Transformateur monophasé de commande
Tension primaire	15-0-230-400V AC
Tension secondaire	2 x 0-115V AC
Puissance	1 000 VA
Normes	EN 61558-2-4 EN 60742

Propriétés générales

Applications	Pour toutes applications et particulièrement pour des charges	Température ambiante maximale ta	40 °C
Classe de protection	Préparé pour classe de protection I	Classe de température transfo	B
Degré de protection	IP00	Finissage	Imprégnés sous vide et sous pression

Propriétés électriques

Fréquence	50-60 Hz	Efficacité	94 %
Po	32 W	Pcu	33 W
Rigidité diélectrique	4500 Vac	Résistance d'isolement	200 MΩ
Rigidité diélectrique par rapport à la masse	2500 Vac	Propriété spécifique	Réversible
Chute de tension (dU %)	3,3 %	Tension de court-circuit (Ucc %)	2,9 %
Fusible PRI recommandé	C20A / D10A / aM10A (230V) C16A / D6A / aM6A (400V)	Fusible SEC recommandé	C10A / gG10A (115V) C6A / gC6A (230V)


Propriétés mécaniques

Connexion primaire	Bornes à vis 2,5 mm ²	Boîtier IP20	U 22763
Connexion secondaire	Bornes à vis 2,5 mm ²	Boîtier IP23	K23EI180/002
Fixation	Supports avec trous de fixation	Boîtier IP44	K44UI180/010

Boîtiers de Protection

Dimensions/poids

Dimensions AxBxC	180x120x175 mm
Dimension D	150 mm
Dimension E	90 mm
Dimension Ø	9 mm
Poids	14 kg

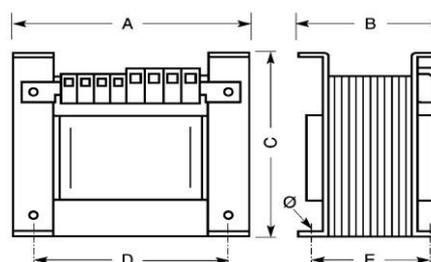



Accessoires 230TC1000

Boîtier de protection IP20

U 22763



Boîtier de protection IP23

K23EI180/002



Bloc Antivibratoire
(4 pièces nécessaires par
transformateur)

Silent block 50

