



## Fiche Technique

# 230TMHD2200/BTE



Marque	EREA
Numéro d'article	230TMHD2200/BTE
Code-EAN Barcode	5414503119957
Code	11995
Type de produit	Transformateur monophasé de protection
Tension primaire	230V AC
Tension secondaire	230V AC
Puissance	2200 W
Normes	EN 61558-2-15
Prescriptions d'installation	T013 (ed. 2) HD 60 364-7-710


### Propriétés générales

Application	Pour locaux à usage médicaux	Finissage	Imprégnés sous vide et sous pression
Classe de protection	Préparé pour classe de protection I	Température ambiante maximale ta	50 °C
Degré de protection	IP00	Classe de température transfo	B

### Propriétés électriques

Fréquence	50-60 Hz	Pertes à Vide Po	11 W
Efficacité $\eta$ (20°C)	97,4 %	Pertes en charge Pcu (20 °C)	48 W
Efficacité $\eta$ (regime)	97,0 %	Pertes en charge Pcu (régime)	56 W
Capacité de fuite	N.v.t. (cf. T013 ed.2)	Courant de fuite	< 500 $\mu$ A
Courant d'enclenchement	< 8x $\hat{I}_n$ (piekwaarde)	Chute de tension $\Delta U$	2,7 %
Courant à vide	< 3%	Résistance d'isolement	200 M $\Omega$
Rigidité diélectrique PRI-SEC	3600 Vac	Détection de température	PTC (option: PT100)
Rigidité diélectr. /la masse	3600 Vac	Fusible PRI recommandé	D16A
Protégé contre les courts-circuits	Non résistant aux courts-circuits	Fusible SEC recommandé	C16A

### Propriétés électriques

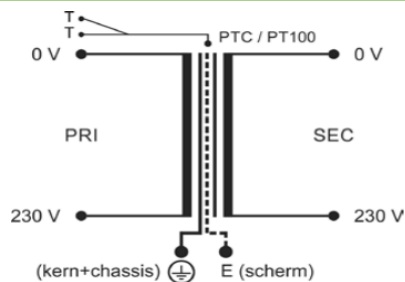



### Propriétés mécaniques

Connexion primaire	Bornes à vis 4 mm <sup>2</sup>
Connexion secondaire	Bornes à vis 4 mm <sup>2</sup>
Connexion PTC	Bornes à vis 4 mm <sup>2</sup>

### Dimensions/poids

Dimensions AxBxC	240x180x225 mm
Dimension D	200 mm
Dimension E	157 mm
Dimension $\Phi$	11 mm
Poids	38 kg

