



Technische fiche 230TMHD2200/BTE



Merk	EREA
Artikel nummer	230TMHD2200/BTE
EAN-code Barcode	5414503119957
Code	11995
Producttype	Eénfase beschermingstransfo
Spanning primair	230V AC
Spanning Secundair	230V AC
Vermogen	2200 W
Normen	EN 61558-2-15
Installatievoorschriften	T013 (ed. 2) HD 60 364-7-710


Algemene eigenschappen

Toepassing	In medisch gebruikte ruimten	Afwerking	Onder vacuüm en onder druk geïmpregneerd
Beschermingsklasse	Vorbereid voor beschermingsklasse I	Max omgevings-temperatuur ta	50 °C
IP graad	IP00	Temperatuurklasse van de trafo	B

Elektrische eigenschappen

Frequentie	50-60 Hz	Nullastverlies Po	11 W
Rendement η (20°C)	97,4 %	Vollastverlies Pcu (20°C)	48 W
Rendement η (regime)	97,0 %	Vollastverlies Pcu (regime)	56 W
Lekcapaciteit	N.v.t. (cf. T013 ed.2)	Lekstroom	< 500 μ A
Inschakelstroom	< 8x \hat{I}_n (piekwaarde)	Spanningsval ΔU	2,7 %
Nullaststroom	< 3%	Isolatie weerstand	200 M Ω
Diëlektrische vastheid PRI-SEC	3600 Vac	Temperatuursdetectie	PTC (optie: PT100)
Diëlektr. vasth. t.o.v. massa	3600 Vac	Aanbevolen zekering PRI	D16A
Beveiligd tegen kortsluiting	Niet kortsluitvast	Aanbevolen zekering SEC	C16A

Elektrisch Schema

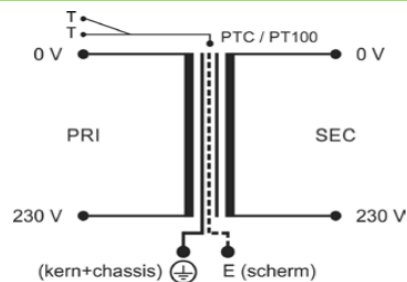



Mechanische eigenschappen

Aansluiting primair	Schroefklemmen 4 mm ²
Aansluiting secundair	Schroefklemmen 4 mm ²
Aansluiting PTC	Schroefklemmen 4 mm ²

Afmetingen/gewicht

Afmetingen AxBxC	240x180x225 mm
Afmeting D	200 mm
Afmeting E	157 mm
Afmeting Φ	11 mm
Gewicht	38 kg

