



Technisches Datenblatt

E 212TS400



Marke	EREA
Artikelnummer	E 212TS400
EAN-code Barcode	5414503006615
Code	2790
Produkttyp	0
Eingangsspannung	230-400V AC
Ausgangsspannung	2 x 12V AC
Leistung	400 VA
Gemäß der Vorschrift	EN 61558-2-6 EN 60742

Allgemeine Eigenschaften

Anwendungen	Für alle Anwendungen mit Schutzkleinspannung	Höchstumgebungs-temperatur ta	50 °C
Schutzklasse	Vorbereitet für Schutzklasse II	Temperaturbeständigkeitsklasse Trafo	B
Schutzart	IP20	Fertigstellung	Mit Kunstharz vakuumvergossen

Elektrische Eigenschaften


Frequenz	50-60 Hz	Wirkungsgrad	92 %
Po	15,5 W	Pcu	19,2 W
Spannungsfestigkeit	4500 Vac	Isolationswiderstand	200 MΩ
Spannungsfestigkeit im Verhältnis zur Masse	-	Spezifische Eigenschaften	-
Spannungsabfall (dU%)	8,2 %	Kurzschlussspannung (Ucc %)	3,5 %

Mechanische Eigenschaften

Primärer Anschlüsse	Schraubklemmen 4 mm ²
Sekundäre Anschlüsse	Schraubklemmen 6 mm ²
Befestigung	Stützen mit Befestigungslöchern

Abmessungen/Gewicht

Abmessungen AxBxC	130x110x132 mm
Abmessung D	105 mm
Abmessung E	90 mm
Abmessung Ø	6 mm
Gewicht	6 kg

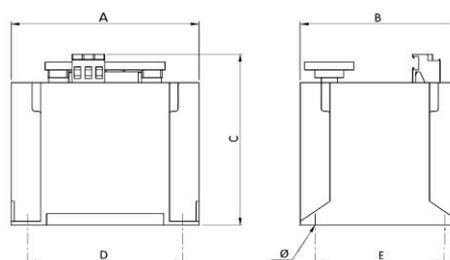

rev. 18.11.2020