



Technische fiche

E 212TS400



Merk	EREA
Artikel nummer	E 212TS400
EAN-code Barcode	5414503006615
Code	2790
Producttype	Eénfase veiligheidstransfo
Spanning primair	230-400V AC
Spanning Secundair	2 x 12V AC
Vermogen	400 VA
Normen	EN 61558-2-6 EN 60742

Algemene eigenschappen

Toepassing	Alle toepassingen met veilige zeer lage spanning	Max omgevings-temperatuur ta	50 °C
Beschermingsklasse	Voorbereid voor beschermingsklasse II	Temperatuurklasse van de trafo	B
IP graad	IP20	Afwerking	Onder vacuüm ingegoten met kunsthars

Elektrische eigenschappen


Frequentie	50-60 Hz	Rendement	92 %
Po	15,5 W	Pcu	19,2 W
Diëlektrische vastheid	4500 Vac	Isolati weerstand	200 MΩ
Diëlektrische vastheid tov de massa	-	Specifieke eigenschappen	-
Spanningsval (dU%)	8,2 %	Kortsluitspanning (Ucc %)	3,5 %

Mechanische eigenschappen

Aansluiting primair	Schroefklemmen 4 mm ²
Aansluiting secundair	Schroefklemmen 6 mm ²
Bevestiging	Hoeksteunen met bevestigingsgaten

Afmetingen/gewicht

Afmetingen AxBxC	130x110x132 mm
Afmeting D	105 mm
Afmeting E	90 mm
Afmeting Φ	6 mm
Gewicht	6 kg

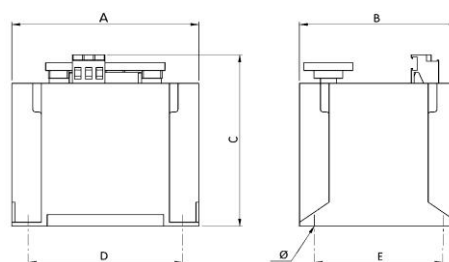

rev. 18.11.2020

