



# Technisches Datenblatt

## E 230TC630



Marke	EREA
Artikelnummer	E 230TC630
EAN-code Barcode	5414503003003
Code	2206
Produkttyp	0
Eingangsspannung	15-0-230-400V AC
Ausgangsspannung	2 x 0-115V AC
Leistung	630 VA
Gemäß der Vorschrift	EN 61558-2-4 EN 60742

### Allgemeine Eigenschaften

Anwendungen	Für alle Anwendungen, besonders für Anrufleistungen	Höchstumgebungs-temperatur $t_a$	40 °C
Schutzklasse	Vorbereitet für Schutzklasse I	Temperaturbeständigkeitsklasse Trafo	B
Schutzart	IP00	Fertigstellung	Im Vakuum und unter Druck imprägniert

### Elektrische Eigenschaften


Frequenz	50-60 Hz	Wirkungsgrad	95 %
Po	48 W	Pcu	44 W
Spannungsfestigkeit	4500 Vac	Isolationswiderstand	200 MΩ
Spannungsfestigkeit im Verhältnis zur Masse	2500 Vac	Spezifische Eigenschaften	Umkehrbar
Spannungsabfall (dU%)	2,7 %	Kurzschlussspannung (Ucc %)	2,6 %

### Mechanische Eigenschaften

Primärer Anschlüsse	Schraubklemmen 4 mm <sup>2</sup>
Sekundäre Anschlüsse	Schraubklemmen 4 mm <sup>2</sup>
Befestigung	Stützen mit Befestigungslöchern

### Abmessungen/Gewicht

Abmessungen AxBxC	160x116x157 mm
Abmessung D	130 mm
Abmessung E	95 mm
Abmessung Φ	6 mm
Gewicht	9 kg

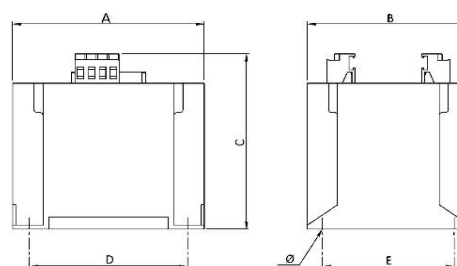

rev. 26.03.2021