



Fiche Technique

E 230TC630



Marque	EREA
Numéro d'article	E 230TC630
Code-EAN Barcode	5414503003003
Code	2206
Type de produit	Transformateur monophasé de commande
Tension primaire	15-0-230-400V AC
Tension secondaire	2 x 0-115V AC
Puissance	1 600 VA
Normes	EN 61558-2-4 EN 60742

Propriétés générales

Applications	Pour toutes applications et particulièrement pour des charges	Température ambiante maximale ta	40 °C
Classe de protection	Préparé pour classe de protection I	Classe de température transfo	B
Degré de protection	IP00	Finissage	Imprégnés sous vide et sous pression

Propriétés électriques


Fréquence	50-60 Hz	Efficacité	95 %
Po	48 W	Pcu	44 W
Rigidité diélectrique	4500 Vac	Résistance d'isolement	200 MΩ
Rigidité diélectrique par rapport à la masse	2500 Vac	Propriété spécifique	Réversible
Chute de tension (dU %)	2,7 %	Tension de court-circuit (Ucc %)	2,6 %

Propriétés mécaniques

Connexion primaire	Bornes à vis 4 mm ²
Connexion secondaire	Bornes à vis 4 mm ²
Fixation	Supports avec trous de fixation

Dimensions/poids

Dimensions AxBxC	160x116x157 mm
Dimension D	130 mm
Dimension E	95 mm
Dimension Φ	6 mm
Poids	9 kg

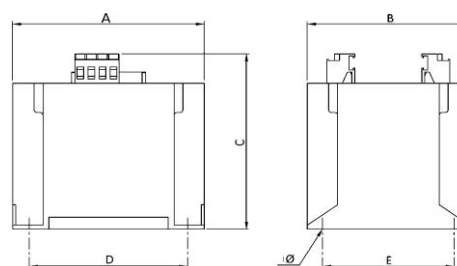

rev. 18.11.2020