



## Technische fiche E 24TC400



|                    |  |
|--------------------|--|
| Merk               | EREA                                   |
| Artikel nummer     | E 24TC400                              |
| EAN-code Barcode   | 5414503003102                          |
| Code               | 2225                                   |
| Producttype        | Eenfase stuurstroombtransfo            |
| Spanning primair   | 15-0-230-400V AC                       |
| Spanning Secundair | 0-24V AC                               |
| Vermogen           | 400 VA                                 |
| Normen             | EN 61558-2-2   EN 61558-2-6   EN 60742 |

### Algemene eigenschappen

|                    |  |                                |                                      |
|--------------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|
| Toepassing         | Alle toepassingen en in het bijzonder stuurkringen | Max omgevings-temperatuur ta   | 50 °C                                |
| Beschermingsklasse | Voorbereid voor beschermingsklasse II              | Temperatuurklasse van de trafo | B                                    |
| IP graad           | IP20   | Afwerking                      | Onder vacuüm ingegoten met kunsthars |

### Elektrische eigenschappen


|                                     |          |                           |        |
|-------------------------------------|----------|---------------------------|--------|
| Frequentie                          | 50-60 Hz | Rendement                 | 92 %   |
| Po                                  | 15,5 W   | Pcu                       | 17,6 W |
| Diëlektrische vastheid              | 4500 Vac | Isolati weerstand         | 200 MΩ |
| Diëlektrische vastheid tov de massa | -        | Specifieke eigenschappen  | -      |
| Spanningsval (dU%)                  | 4,3 %    | Kortsluitspanning (Ucc %) | 3,8 %  |

### Mechanische eigenschappen

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aansluiting primair   | Schroefklemmen 4 mm <sup>2</sup>  |
| Aansluiting secundair | Schroefklemmen 6 mm <sup>2</sup>  |
| Bevestiging           | Hoeksteunen met bevestigingsgaten |

### Afmetingen/gewicht

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Afmetingen AxBxC | 130x110x132 mm |
| Afmeting D       | 105 mm         |
| Afmeting E       | 90 mm          |
| Afmeting Φ       | 6 mm           |
| Gewicht          | 6 kg           |

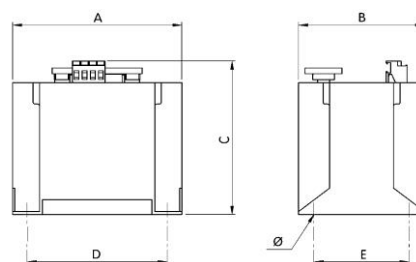

rev. 18.11.2020