



Technisches Datenblatt

EDR 24TC40



Marke	EREA
Artikelnummer	EDR 24TC40
EAN-code Barcode	5414503003362
Code	2220
Produkttyp	0
Eingangsspannung	15-0-230-400V AC
Ausgangsspannung	0-0-24V AC
Leistung	40 VA
Gemäß der Vorschrift	EN 61558-2-2 EN 61558-2-6 EN 60742

Allgemeine Eigenschaften

Anwendungen	Für alle Anwendungen, besonders für Anrufleistungen	Höchstumgebungs-temperatur ta	50 °C
Schutzklasse	Vorbereitet für Schutzklasse II	Temperaturbeständigkeitsklasse Trafo	B
Schutzart	IP20	Fertigstellung	Mit Kunstharz vakuumvergossen

Elektrische Eigenschaften


Frequenz	50-60 Hz	Wirkungsgrad	87 %
Po	3,3 W	Pcu	3 W
Spannungsfestigkeit	4500 Vac	Isolationswiderstand	200 MΩ
Spannungsfestigkeit im Verhältnis zur Masse	-	Spezifische Eigenschaften	-
Spannungsabfall (dU%)	6,3 %	Kurzschlussspannung (Ucc %)	5,7 %

Mechanische Eigenschaften

Primärer Anschlüsse	Schraubklemmen 4 mm ²
Sekundäre Anschlüsse	Schraubklemmen 4 mm ²
Befestigung	DIN-Schienen Montage

Abmessungen/Gewicht

Abmessungen AxBxC	80x70x96 mm
Abmessung D	67 mm
Abmessung E	56 mm
Abmessung Φ	5 mm
Gewicht	2 kg

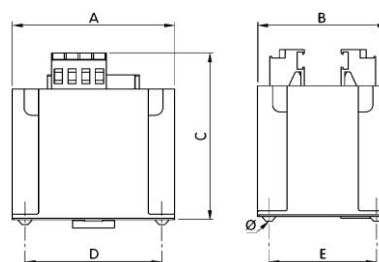

rev. 18.11.2020

