



# Technisches Datenblatt

## EDR 24TS100



Marke	EREA
Artikelnummer	EDR 24TS100
EAN-code Barcode	5414503003393
Code	2402
Produkttyp	0
Eingangsspannung	230-400V AC
Ausgangsspannung	24V AC
Leistung	100 VA
Gemäß der Vorschrift	EN 61558-2-6 EN 60742

### Allgemeine Eigenschaften

Anwendungen	Für alle Anwendungen mit Schutzkleinspannung	Höchstumgebungs-temperatur ta	50 °C
Schutzklasse	Vorbereitet für Schutzklasse II	Temperaturbeständigkeitsklasse Trafo	B
Schutzart	IP20	Fertigstellung	Mit Kunstharz vakuumvergossen

### Elektrische Eigenschaften


Frequenz	50-60 Hz	Wirkungsgrad	88 %
Po	4,4 W	Pcu	9,5 W
Spannungsfestigkeit	4500 Vac	Isolationswiderstand	200 MΩ
Spannungsfestigkeit im Verhältnis zur Masse	-	Spezifische Eigenschaften	-
Spannungsabfall (dU%)	8,9 %	Kurzschlussspannung (Ucc %)	9,1 %

### Mechanische Eigenschaften

Primärer Anschlüsse	Schraubklemmen 4 mm <sup>2</sup>
Sekundäre Anschlüsse	Schraubklemmen 4 mm <sup>2</sup>
Befestigung	DIN-Schienen Montage

### Abmessungen/Gewicht

Abmessungen AxBxC	89x72x102 mm
Abmessung D	75 mm
Abmessung E	58 mm
Abmessung Φ	5 mm
Gewicht	2 kg

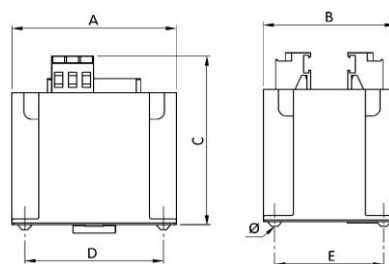

rev. 18.11.2020

