



Technische fiche

EDR 24TS100



Merk	EREA
Artikel nummer	EDR 24TS100
EAN-code Barcode	5414503003393
Code	2402
Producttype	Eénfase veiligheidstransfo
Spanning primair	230-400V AC
Spanning Secundair	24V AC
Vermogen	100 VA
Normen	EN 61558-2-6 EN 60742

Algemene eigenschappen

Toepassing	Alle toepassingen met veilige zeer lage spanning	Max omgevings-temperatuur ta	50 °C
Beschermingsklasse	Voorbereid voor beschermingsklasse II	Temperatuurklasse van de trafo	B
IP graad	IP20	Afwerking	Onder vacuüm ingegoten met kunsthars

Elektrische eigenschappen


Frequentie	50-60 Hz	Rendement	88 %
Po	4,4 W	Pcu	9,5 W
Diëlektrische vastheid	4500 Vac	Isolati weerstand	200 MΩ
Diëlektrische vastheid tov de massa	-	Specifieke eigenschappen	-
Spanningsval (dU%)	8,9 %	Kortsluitspanning (Ucc %)	9,1 %

Mechanische eigenschappen

Aansluiting primair	Schroefklemmen 4 mm ²
Aansluiting secundair	Schroefklemmen 4 mm ²
Bevestiging	DIN-rail montage

Afmetingen/gewicht

Afmetingen AxBxC	89x72x102 mm
Afmeting D	75 mm
Afmeting E	58 mm
Afmeting Φ	5 mm
Gewicht	2 kg

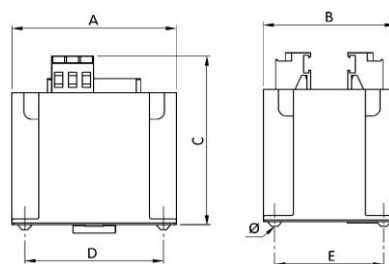

rev. 18.11.2020