

Technische fiche

SPT63000/D/480



Merk	EREA
Artikel nummer	SPT63000/D/480
EAN-code Barcode	5414503126429
Code	12642
Producttype	Driefasen scheidingstransfo
Spanning primair	3x 480V Δ
Spanning Secundair	6 x 230V Δ -- 3x 400V Y+N
Vermogen	63000 VA
Normen	EN 60726 EN 60076

Algemene eigenschappen

Toepassing	Voor industriële toepassingen	Afwerking	Onder vacuüm en onder druk geïmpregneerd
Beschermingsklasse	Voorbereid voor beschermingsklasse I	Max omgevings-temperatuur ta	40 °C
IP graad	IP00	Temperatuurklasse van de trafo	F

Elektrische eigenschappen

Frequentie	50-60 Hz	Rendement η (regime)	97,7 %
Nullastverlies Po	376 W	Vollastverlies Pcu (regime)	1101 W
Diëlektrische vastheid PRI-SEC	4500 Vac	Isolati weerstand	200 MΩ
Diëlektr. vasth. t.o.v. massa	2500 Vac	Specifieke eigenschappen	Primair in driehoek, secundair niet gekoppeld
Spanningsval ΔU	1,79 %	Kortsluitspanning Ucc	-
Aanbevolenzekering PRI	D125A (3x500V Δ)	Aanbevolenzekering SEC	MCCB160A (3x230V Δ) C100A (3x400V Y+N)

Mechanische eigenschappen


Aansluiting primair	Moerbevestiging M10
Aansluiting secundair	Moerbevestiging M10
Bevestiging	L-profielen met bevestigingsgaten

Beschermkap

Behuizing IP20	U 2222723
Behuizing IP23	K23EI500/002
Behuizing IP44	K44EI500/010



Afmetingen/gewicht

Afmetingen AxBxC	640x385x500 mm
Afmeting D	400 mm
Afmeting E	210 mm
Afmeting Φ	11 mm
Gewicht	250 kg


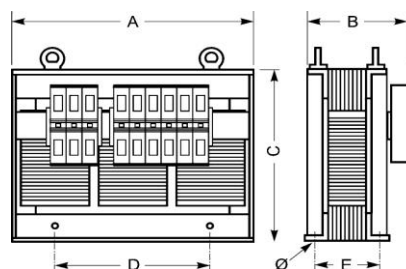


Aansluitschema SPT63000/D/480

3x 480V Δ $\rightarrow$ 3x 230V Δ

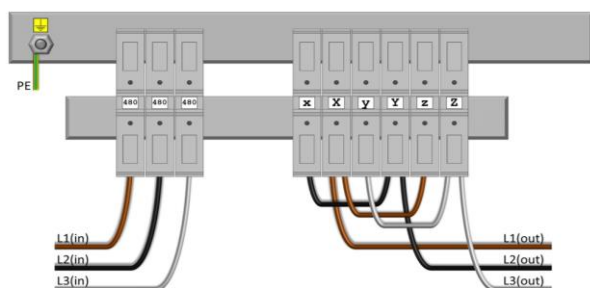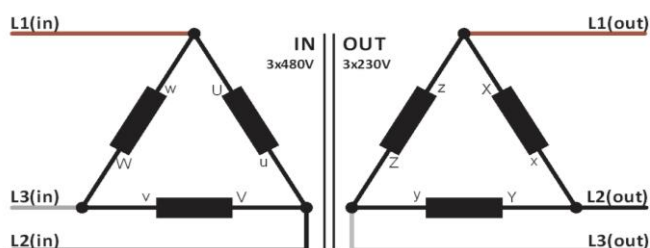

3x 480V Δ $\rightarrow$ 3x 400V Y+N

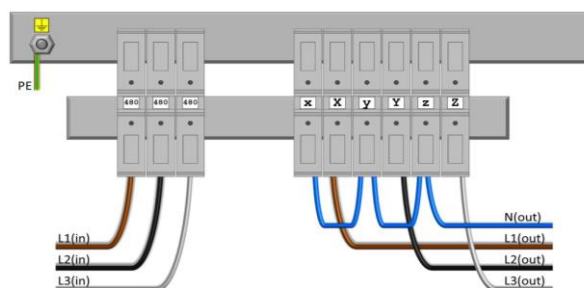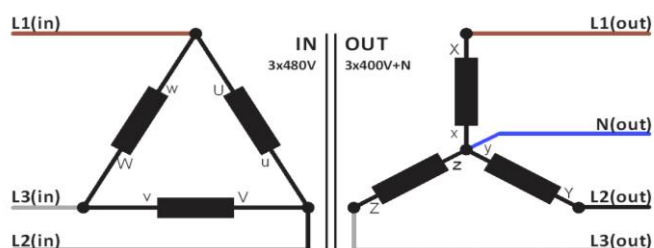



Accessoires SPT63000/D/480

IP20 beschermingskast

U 2222723




IP23 beschermingskast

K23EI500/002



IP44 beschermingskast

K44EI500/010



Trillingsdemper
(4 stuks per transfo)

Silent block 75



rev. 10.12.2024