



Technische fiche GV 24V-5A



Merk	EREA
Artikel nummer	GV 24V-5A
EAN-code Barcode	5414503004369
Code	2692
Producttype	Gelijkspanningsvoedingen
Vermogen	120
Normen	EN 60742 EN 61558-2-6

Algemene eigenschappen

Toepassing	Voor alle toepassingen en voor het laden van batterijen	Max omgevings-temperatuur ta	40 °C
Temperatuurklasse van de trafo	E	IP graad	IP00

Elektrische eigenschappen


Spanning primair	230-400V AC (±10%)	Spanning Secundair DC	24V DC (24..28,8V DC)
Diëlektrische vastheid	4500 Vac	Stroom Secundair DC	5,0A DC
Isolati weerstand	200 MΩ	Rimpel (en ruis)	< 3mV

Mechanische eigenschappen

Aansluiting primair	Schroefklemmen
Aansluiting secundair	Schroefklemmen (2 x UIT)
Bevestiging	4 bevestigingsgaten

Afmetingen/gewicht

Afmetingen AxBxC	275x135x140 mm
Afmeting D	260 mm
Afmeting E	115 mm
Afmeting Φ	5 mm
Gewicht	5,2 kg

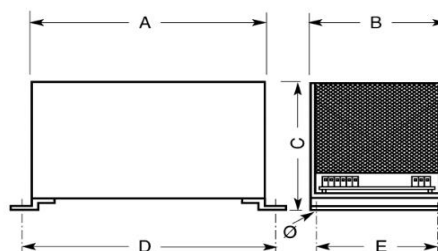

rev. 03.12.2020